


CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA

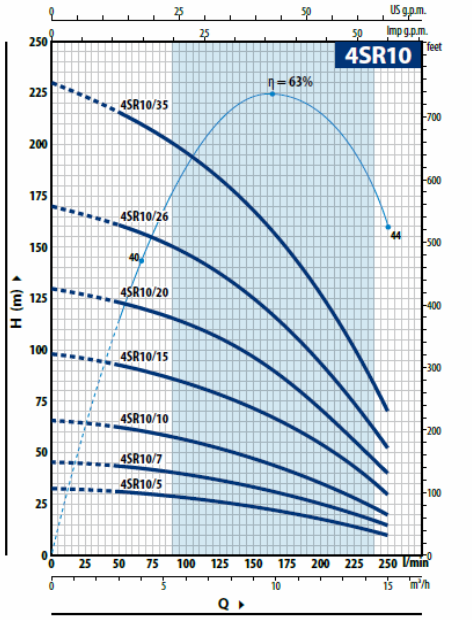

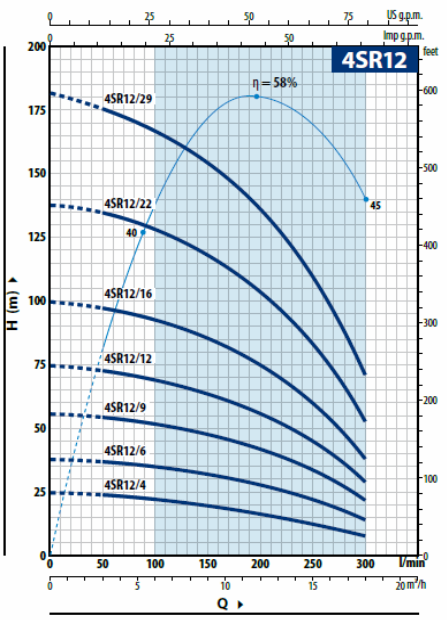

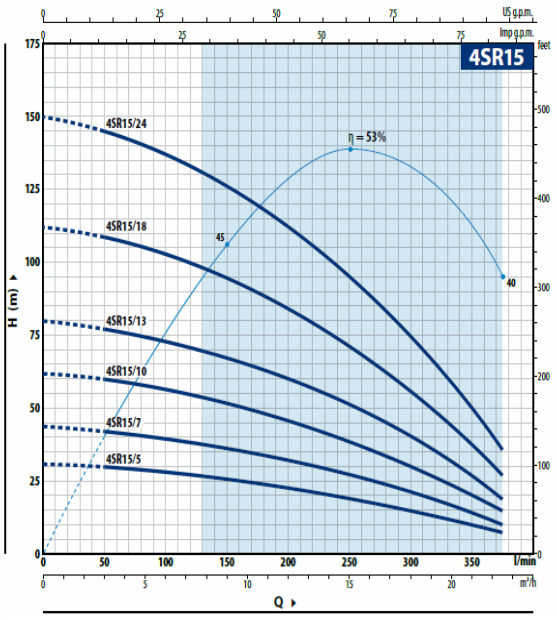

MODEL		POWER (P2)		Q m³/h	0	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12	13.5	15.0
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q l/min	**0**	**50**	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**225**	**250**
4SRm 10/5	4SR 10/5	1.1	1.5	H metres	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10
4SRm 10/7	4SR 10/7	1.5	2		46	43	41	39	37	34	30	25	20	15
4SRm 10/10	4SR 10/10	2.2	3		66	62	59	56	53	48	42	36	28	20
–	4SR 10/15	3	4		98	92	88	84	79	72	64	53	42	30
–	4SR 10/20	4	5.5		130	123	118	112	106	96	85	71	56	40
–	4SR 10/26	5.5	7.5		170	160	154	147	138	126	110	94	72	52
–	4SR 10/35	7.5	10		230	216	208	197	184	168	148	126	100	70

MODEL		POWER (P2)		Q m³/h	0	3.0	6.0	9.0	12.0	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q l/min	**0**	**50**	**100**	**150**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
4SRm 12/4	4SR 12/4	1.1	1.5	H metres	25	24	22	19	16	15	14	12	11	8
4SRm 12/6	4SR 12/6	1.5	2		38	37	35	32	28	26	24	21	18	14
4SRm 12/9	4SR 12/9	2.2	3		56	55	52	48	42	39	36	32	27	22
–	4SR 12/12	3	4		75	73	69	64	56	52	48	43	36	29
–	4SR 12/16	4	5.5		100	97	93	86	75	70	64	57	48	38
–	4SR 12/22	5.5	7.5		138	135	127	118	103	96	88	78	66	53
–	4SR 12/29	7.5	10		182	176	167	155	135	126	116	103	88	71

MODEL		POWER (P2)		Q m³/h	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	22.5
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q l/min	**0**	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**375**
4SRm 15/5	4SR15/5	1.5	2	H metres	31	30	28	26	23	20	15	10	7.5
4SRm 15/7	4SR15/7	2.2	3		44	42	40	37	32	27	20	13	10
–	4SR15/10	3	4		62	60	57	52	46	38	30	20	15
–	4SR15/13	4	5.5		80	77	72	68	60	50	40	25	19
–	4SR15/18	5.5	7.5		112	108	102	95	85	71	55	37	27
–	4SR15/24	7.5	10		150	145	138	126	112	95	75	50	36

Q = Flow rate **H** = Total manometric head

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.